


SKLEPIENIE CEGLANE ŁUKOWE z ogrzewaniem podłogowym, rurki na dodatkowej izolacji

- pomieszczenia mokre • wypełnienie Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

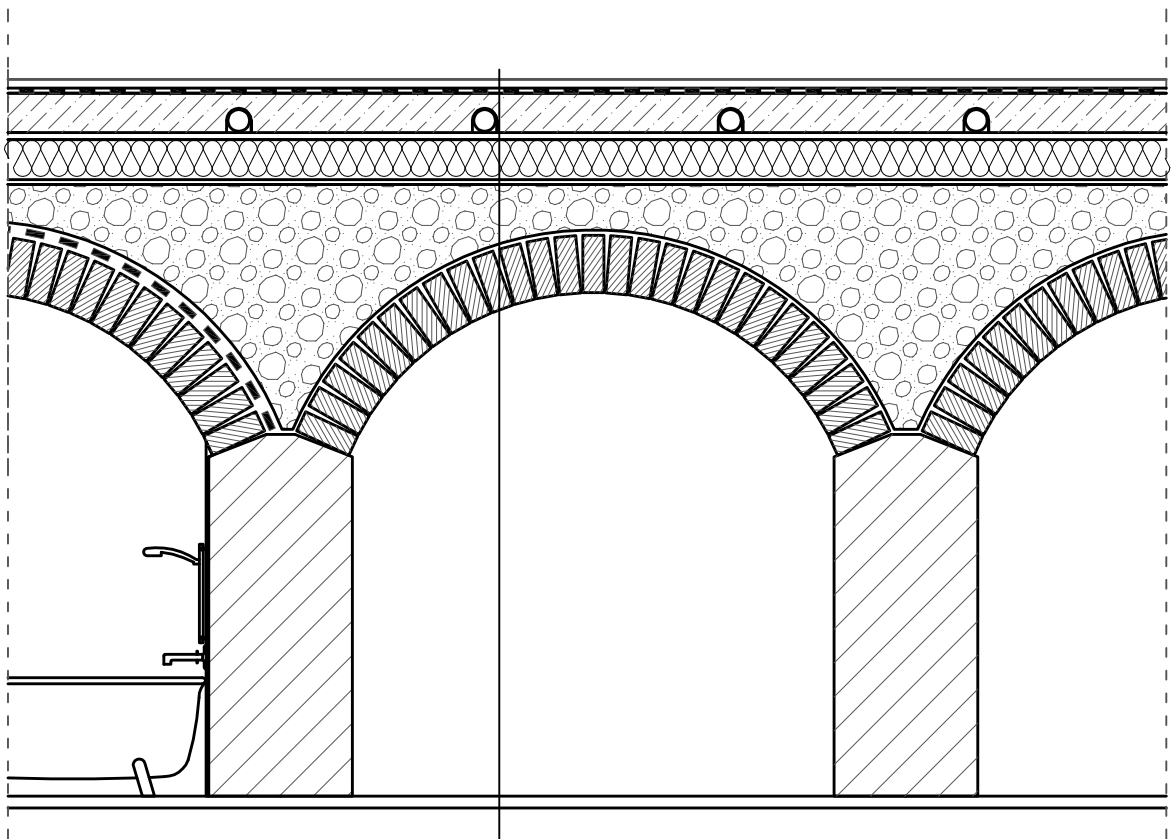

Posadzka

Płynna folia uszczelniająca (***)

Jastrych (*)

Rurki ogrzewania

Folia odbłaskowa (metalizowana)

Izolacja akustyczna 3 - 5 cm

Szpryc cementowy 0,5 cm

Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gr. >8 cm

Paroizolacja (**)

Ceglane sklepienie

* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

** tylko nad pomieszczeniem mokrym

*** np. zestaw: weber.prim 801, weber.tec 828 DB 75/150 i weber.tec 822