


STROP ŻELBETOWY PŁYTOWY O NIERÓWNEJ PŁASZCZYŹNIE z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze)

• pomieszczenia suche • wypełnienie Leca[®] KERAMZYTEM izolacyjnym S

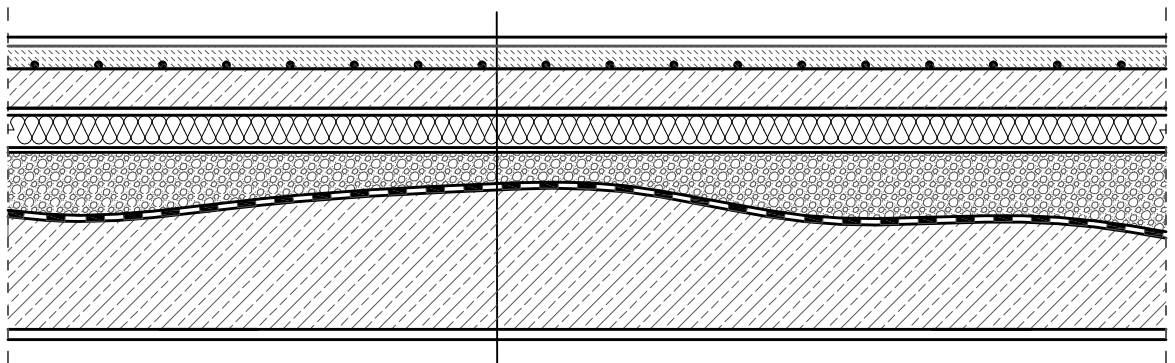

Posadzka
Wylewka samopoziomująca (**)
Mata z kablami (ogrzewanie elektryczne)
Jastrych (*)
Folia odblaskowa (metalizowana)
Izolacja cieplna i akustyczna 3 - 5 cm
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca [®] KERAMZYT izolacyjny S, gr. 0 - 6 cm
Paroizolacja
Strop żelbetowy
Tynk

* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

** np. weber.floor 4310